

Ocieplenie połączenia dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany trójwarstwowej

Dachówka lub blacha faldowa na łątach


Kontrłata wzdłuż krokwi

Folia paroprzepuszczalna wstępnego krycia WWK o paroprzepuszczalności do $600 \text{ g/m}^2/\text{dobę}$ lub $S_d > 0,03 \text{ m}$ lub papa albo blacha płaska na deskowaniu, płycie OSB

Wdmuchanie (między krokwiami oraz listwami rusztu) materiału izolacyjnego **WATIZOL**

Aktywna paroizolacja - brak konieczności stosowania

Płyty g-k, boazeria

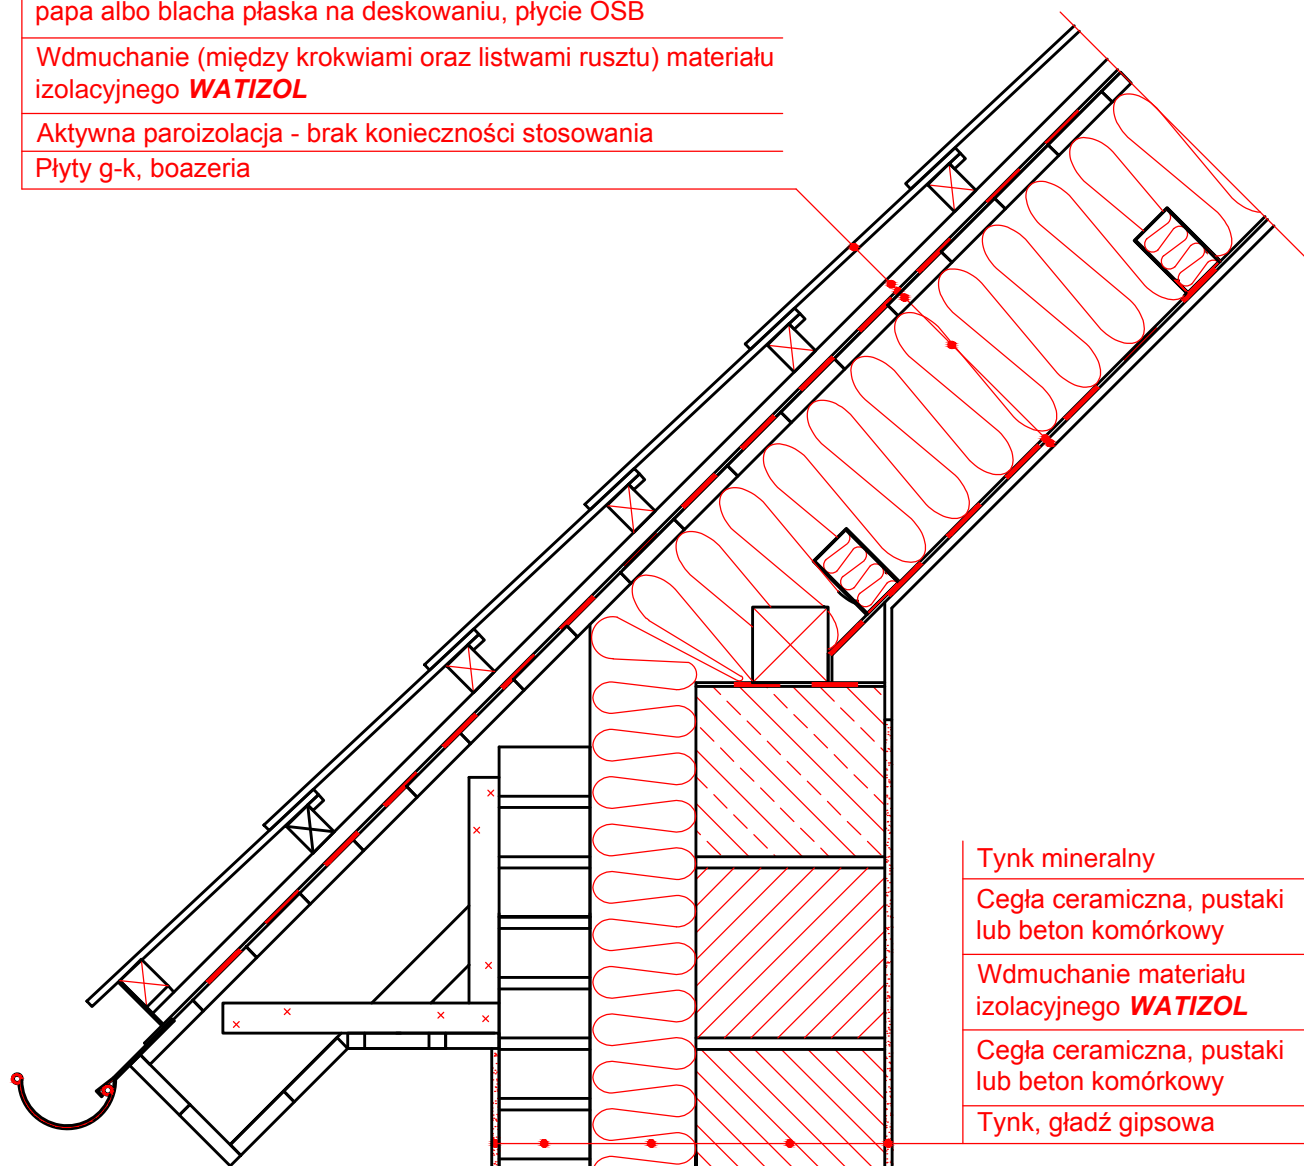

Tynk mineralny

Cegła ceramiczna, pustaki lub beton komórkowy

Wdmuchanie materiału izolacyjnego **WATIZOL**

Cegła ceramiczna, pustaki lub beton komórkowy

Tynk, gładź gipsowa