

# Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej oraz stropu w poziomie sufitu poddasza użytkowego

Dachówka lub blacha fałdowa na łątach


Kontrłata wzdłuż krokwi

Folia paroprzepuszczalna wstępnego krycia WWK o paroprzepuszczalności do  $600 \text{ g/m}^2/\text{dobę}$  lub  $S_d > 0,03 \text{ m}$  lub papa albo blacha płaska na deskowaniu, płycie OSB

Wdmuchanie (między krokwiami oraz listwami rusztu) materiału izolacyjnego **WATIZOL**

Aktywna paroizolacja - brak konieczności stosowania

Płyty g-k, boazeria

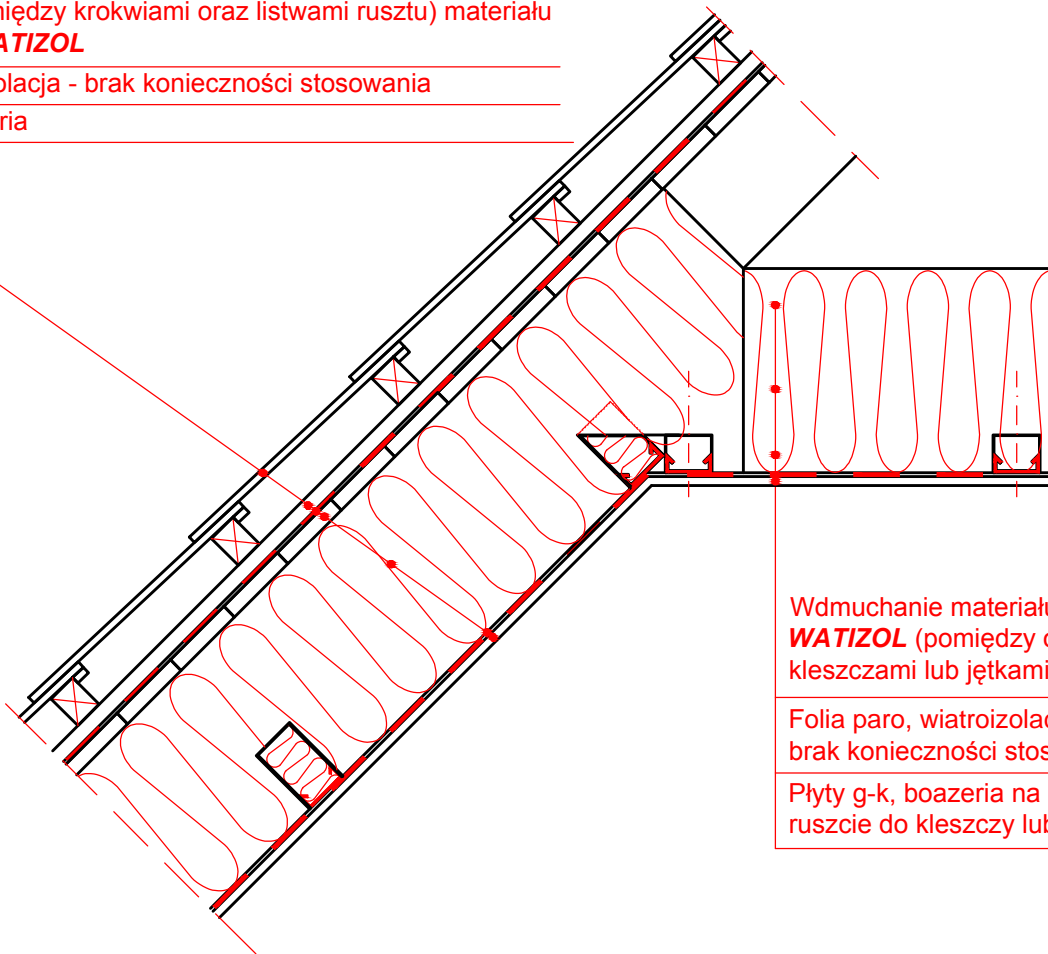

Wdmuchanie materiału izolacyjnego **WATIZOL** (pomiędzy oraz nad kleszczami lub jętkami)

Folia paro, wiatroizolacyjna lub aktywna - brak konieczności stosowania

Płyty g-k, boazeria na podwieszonym ruszcie do kleszczy lub jętek